




S-3351
G-3351

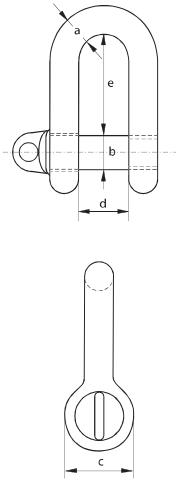

Szalka zwykła, DIN 82101, typ A

szalka podłużna z wkręcaną śrubą kołkową

Materiał : kabłąk i sworzeń ze stali wysokowytrzymałej, klasa 4
 Współczynnik bezp. : Minimalne Obciążenie Niszczące (MBL)=5xDOR
 Standard : do DIN 82101 typ A
 Wykończenie : ocynk ogniowy lub kolor własny
 Atesty : atest 2.1, atest 2.2, certyfikat zgodności CE
 Notatka : szalka (no. 0.1 jest ocynkowany galwanicznie i nie ma oznaczeń)

no.	DOR	średnica łuku	średnica sworznia	średnica oka	szerokość wewn.	długość wewn.	waga szt.
	t	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	kg
0.1	0.1	5	5	10	7	15.5	0.02
0.16	0.16	6	6	12	8	18	0.02
0.25	0.25	8	8	16	11	24	0.05
0.4	0.4	10	10	20	14	30	0.1
0.6	0.63	12	12	24	17	36	0.18
1	1	13	16	32	21	49	0.3
1.6	1.6	16	20	40	27	61	0.57
2	2	20	22	44	30	67	0.98
2.5	2.5	22	24	48	33	73	1.3
3	3.15	25	27	54	38	83.5	1.85
4	4	28	30	60	42	91	2.53
5	5	32	36	72	47	111	4
6	6.3	36	39	78	53	119.5	5.3
8	8	41	45	90	60	139.5	7.9
10	10	44	48	96	66	147	10
12	12	49	52	104	73	158	13.5
16	16	55	60	120	81	185	19.2
20	20	61	68	136	90	211	28
25	25	67	72	144	100	221	34